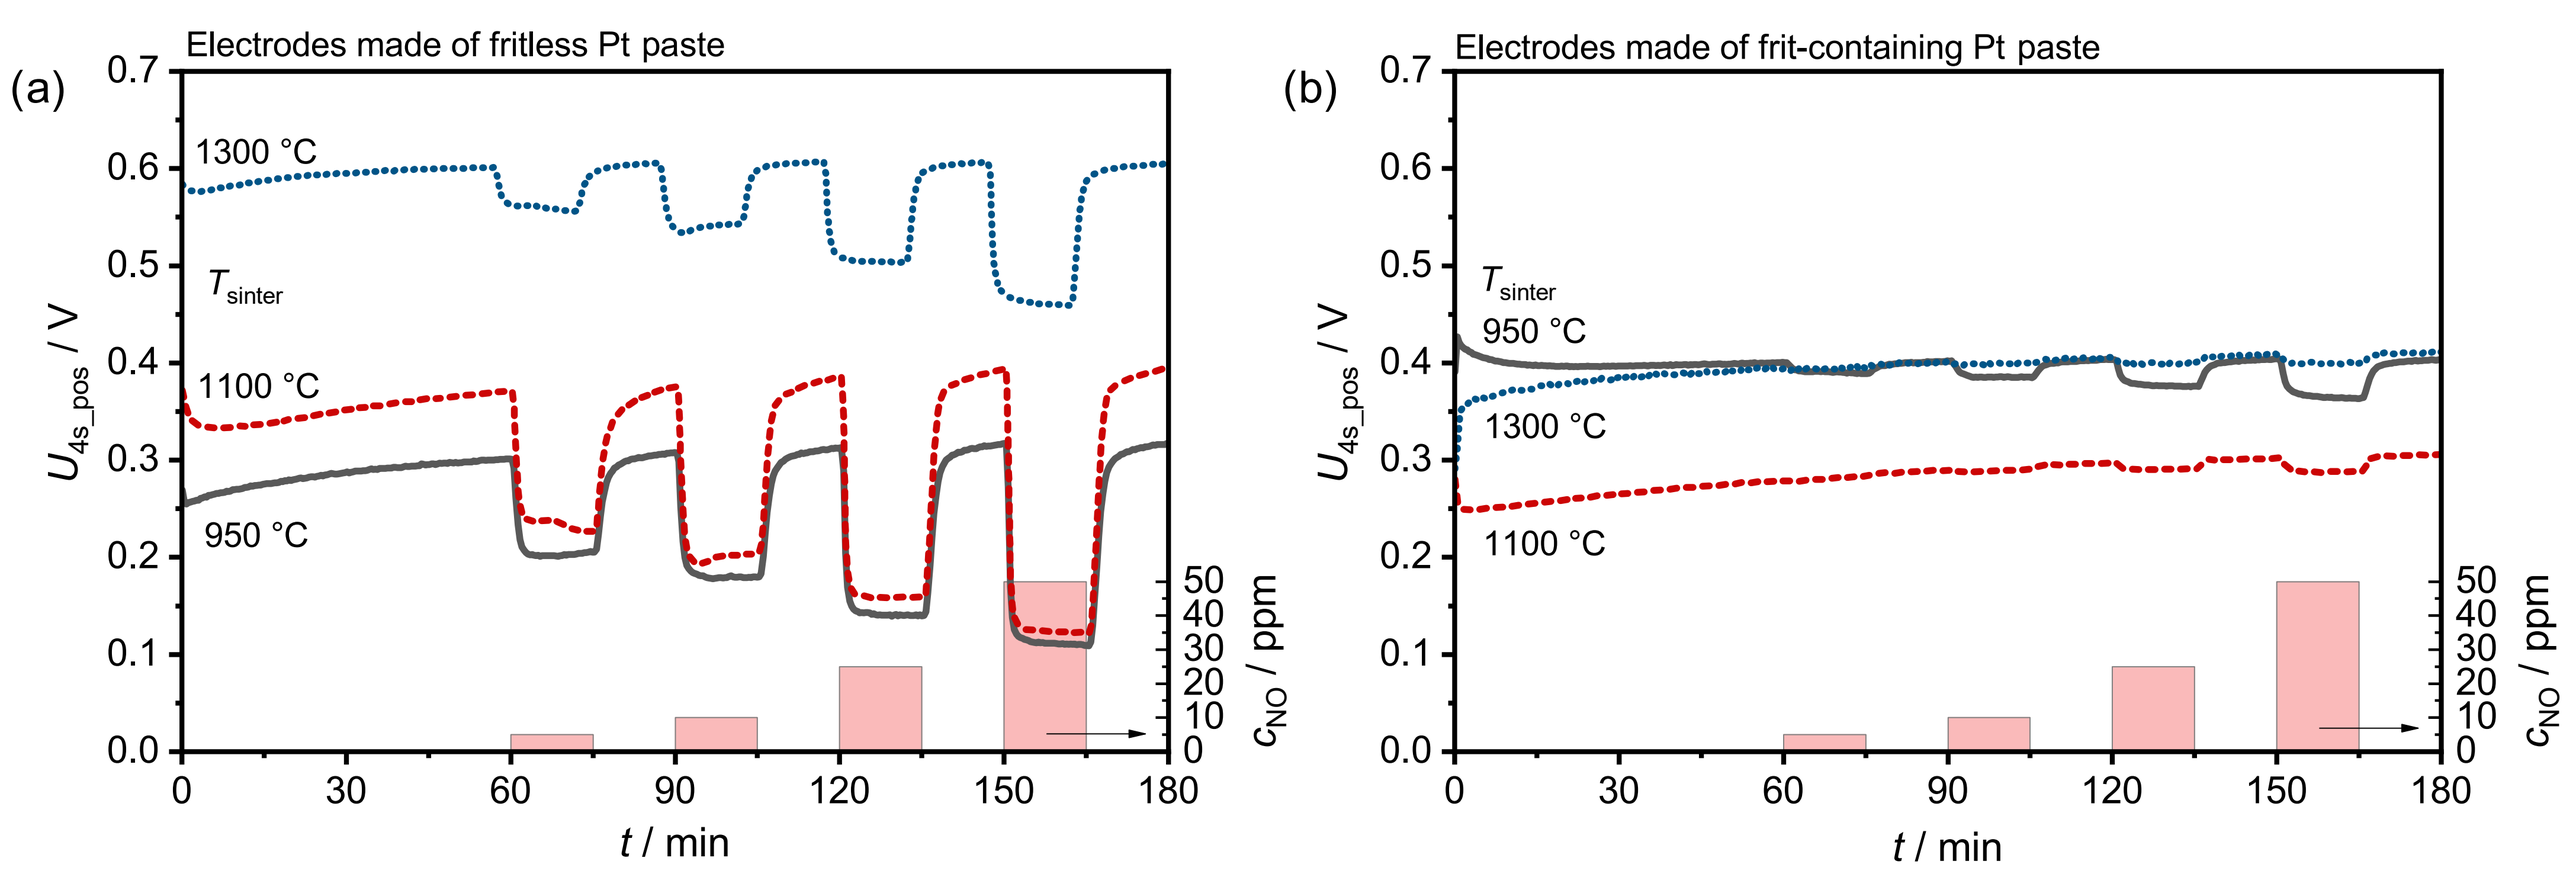
(a)
Electrodes made of fritless Pt paste
1300 °C
$T_{sinter}$
1100 °C
950 °C
$U_{4s_pos}$ / V
$c_{NO}$ / ppm
$t$ / min
(b)
Electrodes made of frit-containing Pt paste
$T_{sinter}$
950 °C
1300 °C
1100 °C
$U_{4s_pos}$ / V
$c_{NO}$ / ppm
$t$ / min